

SRR-4900H 嵌入式箱体电脑

产品特性 Features




- CPU: 海光 3330, 4核 8线程 & 3350, 8核 16线程, 主频 3.0Hz
- 内存: 2\*SODIMM, DDR4, 最大支持 256GB;
- 声卡: ALC662 2\*Line out, 2\*Mic in;
- 以太网: 2\*Realtek RTL8111H 千兆网卡;
- 显示: 主板集成显卡, 1\*HDMI, 1\*VGA, 1\*LVDS;
- USB 接口: 4\*USB 3.0, 6\*USB 2.0 (可选);
- PCIE 接口: 1\*PCIE 3.0 X16 槽; 1 个 M.2 Key-E 插槽可支持 Wifi/BT 模块;
- 支持系统: 中科方德/Kylin/UOS 等;
- 供电: ATX 供电 220V 输入

规格 Specifications


| 产品型号 | SRR-4900系列 (国产化平台) |  |
|------|--------------------|--|
| 处理器  | 海光                 | 海光3330, 4核8线程 & 海光3350, 8核16线程, 主频3.0GHz   |
| 内存   | 规格                 | DDR4   |
| 操作系统 | 国产系统               | 中科方德、UOS、麒麟等国产操作系统; Windows 7/10、2019 等视窗操作系统; RedHat、CentOS、Ubuntu 等商用 Linux 操作系统 |
| 存储   | MSATA              | 支持 Mini PCIE WIFI/蓝牙/4G 模块   |
|      | SATA               | 2* SATA 3.0, 1* M.2 (SSD)  |
| 显示   | VGA                | 主板集成显卡, 1* VGA 1920x1080   |
|      | DVI                | 主板集成显卡, 1* HDMI 3840x2160  |
| I/O  | USB                | 4 个 USB 3.0 接口位于 RIO, 板内 6 个 USB 2.0   |
|      | 串口                 | 2 个 DB9 串口位于 RIO, 可支持 RS232/422/485, 板内 8 个 COM pin header, 支持 RS232               |
|      | 网口                 | 2 * Realtek RTL8111H 千兆网卡  |
|      | 音频                 | 1 * 3.5mm 音频插座 (Line out, Mic in)  |
|      | PCIE               | 1* PCI-E 3.0 X16 槽; 1 个 M.2 Key-E 插槽可支持 Wifi/BT 模块                                 |
|      | 显示                 | 1*HDMI 1*VGA 1*LVDS  |

|        |           |                  |
|--------|-----------|------------------|
| 指示灯/开关 | 前置        | 1*POWER          |
| 编程     | 看门狗       | 复位,可编程间隔时间       |
| 环境     | 工作温度      | -20°C~65°C       |
|        | 存储温度      | -40°C~75°C       |
|        | 湿度        | 90% (20±50°C)    |
| 供电     | ATX供电     | 220V             |
| 机箱尺寸   | 长 x 宽 x 高 | 276mm*257mm*90mm |
| 散热     | 风扇散热      | 顶部+前后板风扇散热       |


## 尺寸 Dimensions

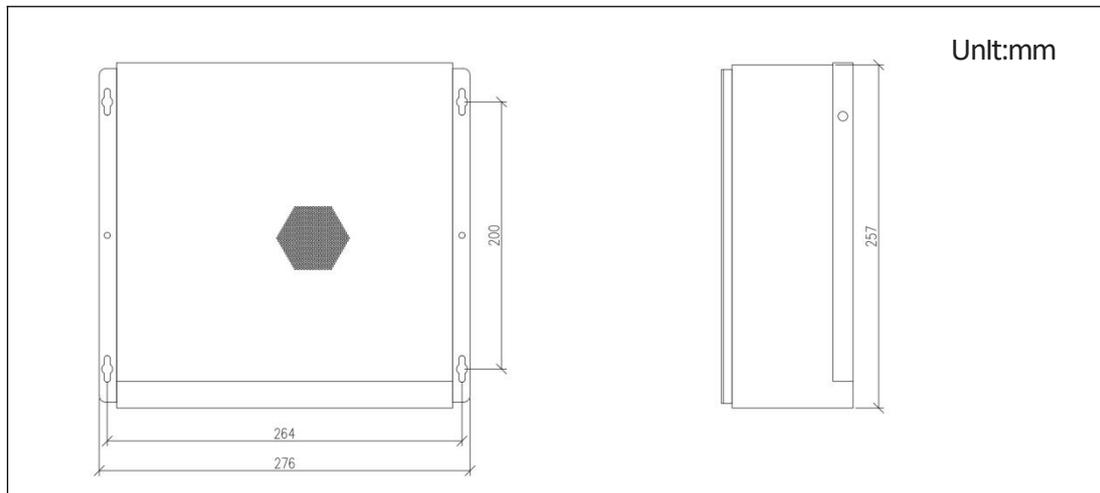

## 前面板 Front Panel External I/O

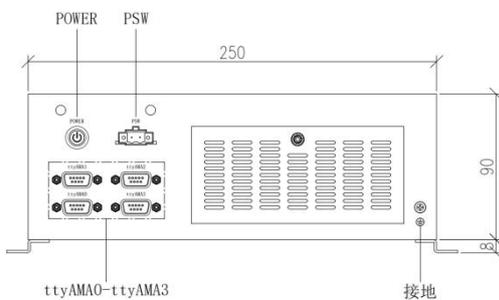

## 后面板 back Panel External I/O

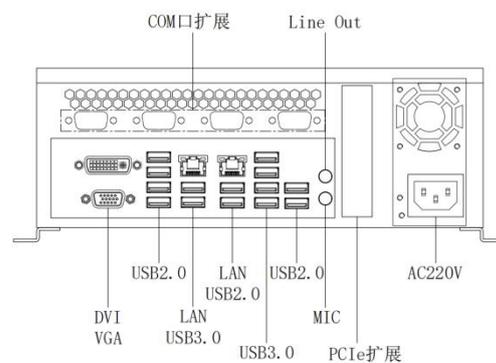

## 订购信息 Ordering Information

| 产品型号           | 配置   |
|----------------|--|
| SRR-4900H/3330 | 海光 3330/2*LAN/10*USB3.0/10*RS232 (可选 10 个)/1*HDMI/1*VGA /PCIEx16*1/ATX 220V 电源输入 |
| SRR-4900H/3350 | 海光 3350/2*LAN/10*USB3.0/10*RS232 (可选 10 个)/1*HDMI/1*VGA /PCIEx16*1/ATX 220V 电源输入 |

## 可选配件 Optional Accessories

| 产品名称      | 配置                                |
|-----------|-----------------------------------|
| Mini PCIE | 1 个 M.2 Key-E 插槽可支持 Wifi/BT 模块可选  |
| PCIE 扩展   | PCIE 3.0 X16 槽 (X8 信号) 可选 网口&显卡可选 |
| 串口        | 最大选 10* RS232 串口数量可选              |