

产品型号SRB-2000F/M201



产品特性

- ▶ SRB-2000F/M201采用采用飞腾D2000八核CPU。
- ▶ 主板集成显示输出，支持一路VGA，DVI，LVDS
- ▶ 支持6个USB3.0，8个USB2.0，12个COM口
- ▶ 支持1路PCIE X16扩展槽
- ▶ 支持Mini PCIE WIFI/蓝牙/4G模块
- ▶ 支持M.2 SSD(Key-B)
- ▶ DC12V或DC9~36V电源输入



 **技术参数**


■ 产品型号		SRB-2000F/M201
系统	CPU	飞腾D2000八核 CPU , 主频2.3GHz
	BIOS	UEFI
	系统内存	2* SODIMM , DDR4,最大支持32GB
	扩展	可扩展双网口, 蓝牙, WIFI
	GPU&显卡	主板集成显卡, 1* VGA , 1 * DVI, 1 * LVDS
	音频	ALC662 2 * Line out, 2* Mic in
	以太网	2 * Realtek RTL8111H千兆网卡
	存储	2* SATA3.0, 1* M.2 (SSD)
	PS/2	N/A
	USB接口	6 * USB3.0 Type-A接口, 8 * USB2.0 Type-A接口)
	串口接口	12 * RS232串口(COM1-4可选RS422)
	控制开关	1*Power switch
	电源要求	DC12V或DC9-36V宽压模块
	Mini PCIE	1 * Mini PCIE(4G/WIFI)
	操作系统	Kylin/UOS
结构	构造	SGCC箱体+铝矩型材散热外壳
	颜色	工业灰
	安装方式	桌面式、壁挂式安装、嵌入式安装
	尺寸	210mm*210mm*88mm
	净重	约3.2kg
	工作温度	-10°C~50°C, 空气流动
	存储温度	-25°C~75°C

环境	存储湿度	5%~95%@40°C, 无冷凝
	振动	5grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD); 1grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD)
	冲击	50g峰值加速度(持续11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD)
	EMC/认证	质量管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015/CE/CCC/FCC

■ 订购信息

SRB-2000F/M201	SRB-2000F/M201/S001	嵌入式工控机, 飞腾FT2000四核 CPU主频2.6GHz/4 COM*4/USB*14/千兆网口*2/VGA*1/HDMI*1/DVI*1音频输入*1/Mic*1/12V DC供电/电源适配器
SRB-2000F/M201	SRB-2000F/M201/S002	嵌入式工控机, 飞腾D2000八核 CPU主频2.3GHz/4 COM*4/USB*14/千兆网口*2/VGA*1/HDMI*1/DVI*1音频输入*1/Mic*1/12V DC供电/电源适配器

■ 外形尺寸

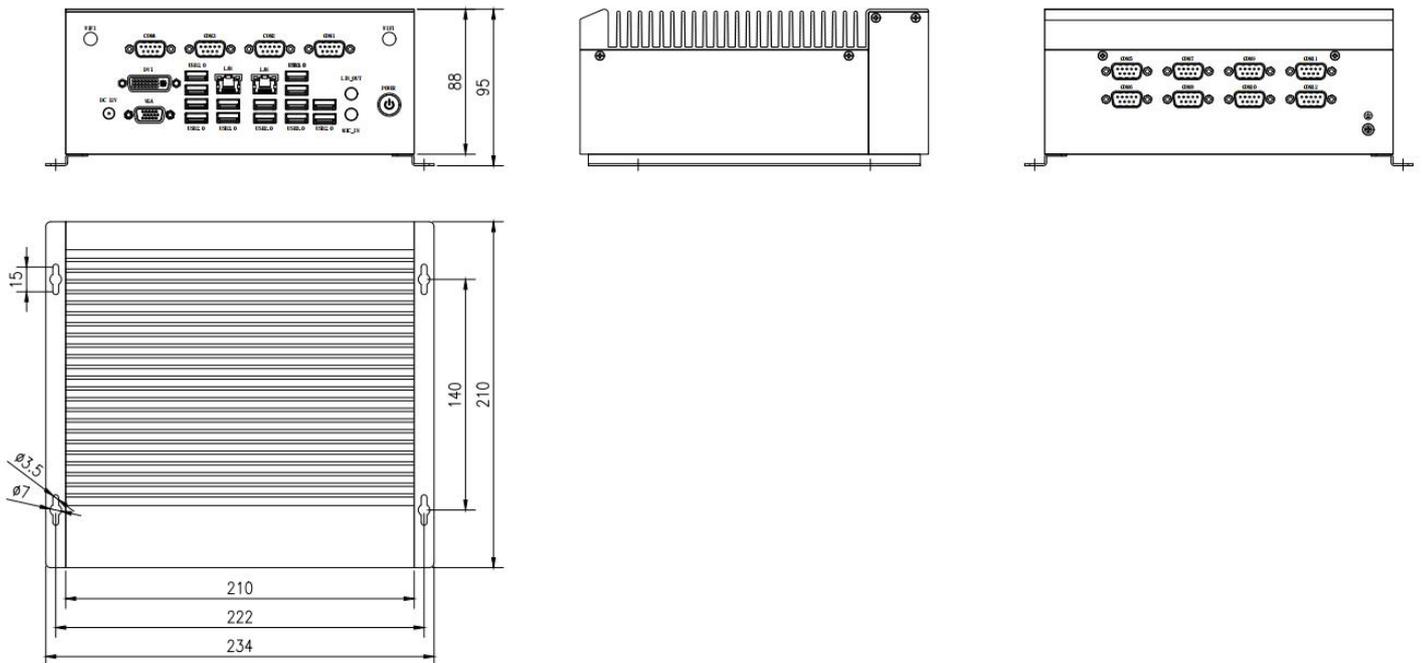



北京总部

公司电话: +86(0)10 -82331878/82331875

服务热线: 400-800-1871

办公地址: 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室

工厂地址: 河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街科

创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-10



了解更多信息: www.ipccore.com ,或发送邮件到: ipc@ipccore.com规格细节如有变更, 恕不另行通知

东方松柏科技(北京) 有限公司, 版权所有©2018