

■ 产品型号SRB-3630/S004



■ 产品特性

- ▶ 通用型铝矩型材外壳, 无风扇散热设计
- ▶ Intel® Core™ i7/i5/i3 or Celeron® processor
- ▶ DDR4 3200 MHz SODIMM Slot up to 64GB
- ▶ 嵌入式无风扇箱体电脑
- ▶ 主板集成显示输出, 支持一路 VGA , HDMI
- ▶ 支持 4*USB3.0/4*USB2.0, 7* RS232 串口 (6个支持 RS232/RS422/RS485)
- ▶ 支持 2 路 Mini PCIE WIFI/蓝牙/4G 模块支持路 PCIE X4 信号输出、支持 16-bit digital I/O
- ▶ 适配 Windows XP/7/8/10, Linux 系统
- ▶ 电源输入 DC9-36V(螺纹接口)





技术参数


■ 产品型号		SRB-3630/S004
系统	CPU	14nm Intel® Core™ i7/i5/i3 or Celeron® processor
	BIOS	AMI UEFI BIOS
	系统内存	Two 260-pin 2133/1866 MHz dual-channel DDR4 non-ECC unbuffered SO-DIMM slots (system max. 32 GB)
	扩展网口	2*Intel 1210AT PCIe Gig.Ethernet, 10/100/1000Mbps 自适应, RJ45网口 (可选扩展)
	GPU&显卡	Triple Independent Displays 1 x HDMI (up to 4096 x 2160 @ 24Hz) 1 x 18/24-bit dual-channel LVDS by CH7511B DP to LVDS converter (up to 1920 x 1200 @60Hz) VGA (2x5 pin-header P=2.0mm)
	音频	Realtek ALC662 HD codec
	以太网	LAN1: Intel® I219LM PCIe GbE controller LAN2: Intel® I211-AT
	存储	2*2.5" HDD SATA2驱动架, 速率3.0Gbps, 驱动架贴合铝材散热; 1*mSATA全高卡
	DIDO	N/A
	USB接口	4 x USB 3.0 on rear
结构	串口接口	6 x RS-232/422/485 1 x RS-232 by rear I/O
	控制开关	1*电源开关(前面板)
	电源要求	12 V DC-jack input only (AT/ATX support)
	看门狗定时器	可编程超时中断或系统复位, 1到255秒
	操作系统	Windows 7, Windows 10, Linux Fedora Ubuntu
构造	构造	U型铝矩散热带材, SGCC烤漆前后面板
	颜色	银灰色

环境	安装方式	桌面式/壁挂式
	尺寸	(W*H*D): 248*180*81mm
	净重	3.20kg
	工作温度	-20°C ~ 60°C
	存储温度	-30°C~70°C
	存储湿度	10~90%@40°C, 无冷凝
	振动	5 grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD); 1 grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD)
	冲击	50g峰值加速度(持续11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD)
	EMC/认证	CE/CCC 质量管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015

■ 订购信息

SRB- 3630/S004	SRB-3630/S004/S001	无风扇箱体电脑, Intel® i5-6300U CPU, 2*LAN+2LAN, 4*USB3.0, 2*USB2.0 7*COM, 1*HDMI, 1*Audio, 1*2.5" 硬盘驱动架, DC 12V
	PA-60DC12	AC/DC 适配器, 直流12V/5A 60W

■ 外形尺寸

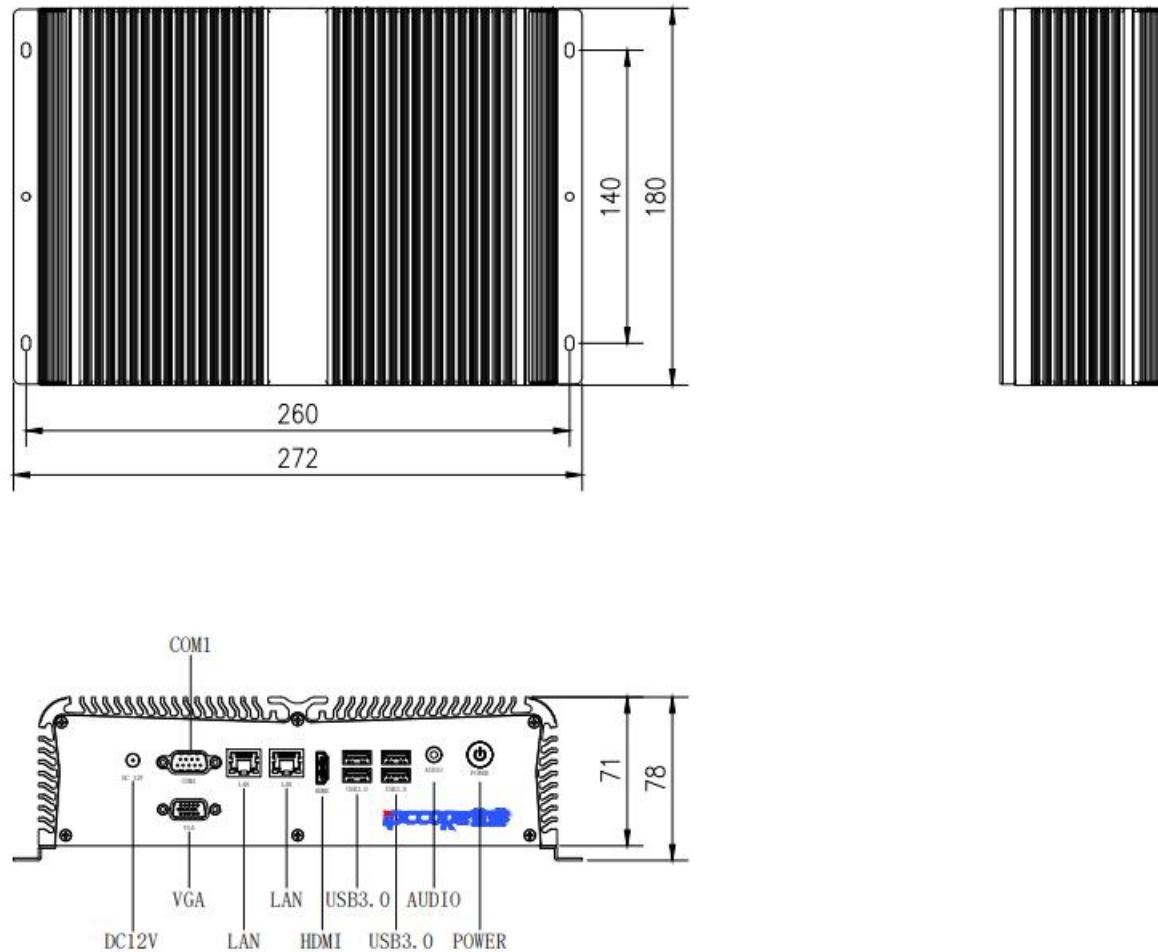

■ 北京总部

公司电话: +86(0)10 -82331878/82331875

服务热线: 400-800-1871

办公地址: 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室

工厂地址: 河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街

创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-101

■ 了解更多信息: www.ipccore.com, 或发送邮件到: ipc@ipccore.com 规格细节如有变更, 恕不另行通知
东方松柏科技(北京)有限公司, 版权所有©2018