

产品型号SRB-6700Z



产品特性

- ▶ 嵌入式无风扇箱体工控机
- ▶ 基于国产X86低功耗4核处理器,广泛应用于智慧交通,智能制造,智慧金融等领域
- ▶ 工业化设计,外表面整体鳍形设计,良好的散热满足工业现场环境适应性.
- ▶ 主板集成显示输出, 支持一路 VGA , HDMI
- ▶ 支持 6* RS232串口 (COM1支持RS232/RS422/RS485)可选
- ▶ 支持2*LAN 千兆网口
- ▶ 支持 2个 USB 3.0;4个USB 2.0
- ▶ 电源DC-IN输入, 12V DC
- ▶ 支持Windows 10 64bit, Linux, 国产系统等

 **技术参数**





■ 产品型号		SRB-6700Z
系统	CPU	兆芯KX U6780A, 八核 2.7G
	架构	X86
	内存	NB-DDR4内存, 支持2133/2400/2666MHZ内存, 最大支持32G
	PCIE扩展	1个PCIe3.0 x16插槽 (PCIe x8信号)
	显示接口	板载VGA支持分辨率1920*1080@60HZ 板载HDMI 支持4K分辨率4096/3840*2160@30Hz
	音频	集成CJC6811A高保真USB音频芯片, 可改支持Realtek ALC662/660 HD数字音频控制器板载一组Audio接口 (MIC, Lineout)
	以太网	2*RJ45千兆网口(10/100/1000 Mbps, 自适应)Realtek 8111H千兆网卡, 支持网络唤醒, PXE功能
	存储	支持标准1*SATA 2.5寸硬盘 支持标准1*Msata 固态硬盘
	USB接口	4*USB2.0/2*USB3.0
	串口接口	6* RS232 (COM1支持RS232/RS422/RS485),可选
	控制开关	1*Power Switch
	电源输入	电源DC-IN输入, 12V DC
	GPIO	8路GPIO可选
	操作系统	支持Windows 10 64bit, Linux, 国产系统等
结构	构造	SGCC箱体+铝矩型材散热外壳
	颜色	工业灰
	安装方式	桌面式、壁挂式安装、嵌入式安装
	尺寸	248*220*78mm
	净重	约2.8KG
	工作温度	-20°C~65°C

环境	存储温度	-40°C~75°C
	存储湿度	90% (20±50°C)
	振动	5grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD); 1grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD)
	冲击	50g峰值加速度(持续11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD)
	EMC/认证	CE/CCC/FCC/ROHS

■ 订购信息

SRB-6700Z	SRB-6700Z	首睿嵌入式箱体工控SRB-6700Z/兆芯 X86 KX U6780A 8核2.7G Hz/8个GPIO可选 /2*LAN/2*USB3.0/4*USB2.0/6*RS232(COM1支持RS232/RS422/RS485) /1*HDMI/1*VGA/DC12 V电源输入
-----------	-----------	---

■ 外形尺寸

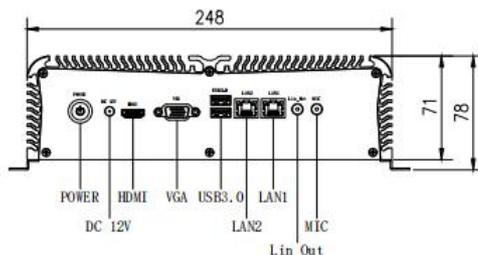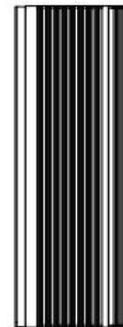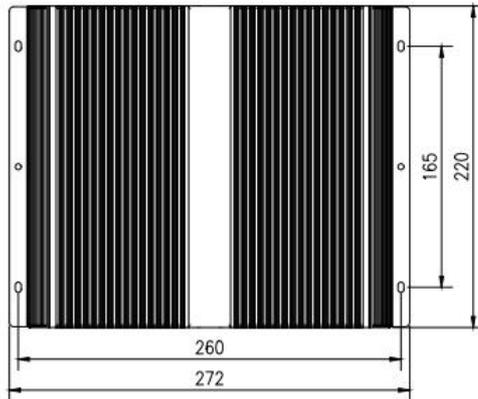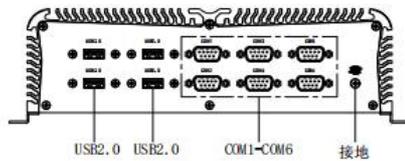

 **北京总部**

公司电话: +86(0)10 -82331878/82331875

服务热线: 400-800-1871

办公地址: 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室

工厂地址: 河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街科

创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-101

 了解更多信息: www.ipccore.com ,或发送邮件到: ipc@ipccore.com规格细节如有变更, 恕不另行通知
东方松柏科技(北京) 有限公司, 版权所有©2018