

SRP-1000

首睿加固计算机



产品特性

CPU	板载INTEL ATOM D2550, 双核1.86GHz
显示	D2550集成GMA3600显示核心, 支持动态内存分配 (DVMT), 显存256M, 支持蓝光高清1080P播放。输出接口支持VGA、24位LVDS支持双屏显示
网口	2*LAN接口千兆网卡芯片
USB	2*USB2.0
COM	后置串口COM1, COM1支持RS232
温度	-20°C~ 60°C
电源	12V DC供电/电源适配器



产品参数

主板参数

处理器	板载INTEL ATOM D2550
BOIS芯片组	Intel D2550
内存支持	1*SO-DDR3内存, 最大支持8G
IO接口	
COM	1*RS232COM1, COM2-COM6支持插针,其中1个RS485/422可选
USB	USB2.0控制器, 480Mbps速率。(其中6路插针)
VGA	1*VGA,D2550集成GMA3600显示核心, 支持动态内存分配 (DVMT), 显存256M, 支持蓝光高清1080P播放。
屏幕	15.6寸,显示比例16:9
Mini PCIE	1*Mini-PCIE扩展槽 (WIFI、MSATA)
Display	D2550集成GMA3600显示核心, 动态内存分配 (DVMT), 显存256M, 蓝光高清1080P播放; 输出接口支持VGA、24位LVDS

存储

SATA	1*SATA, 最大传输速度300Mbps
MSATA	1*MSATA支持SSD。(或支持双SATA)

音频

解码器	集成Realtek ALC662 HD数字音频解码器
输出	Line-out,MIC-in接口, 配备前置插针引脚
输入	支持Line-in, 配备前置插针引脚

网口

LAN	2*LAN千兆网卡芯片 (可选1个网口更改为USB口)
-----	-----------------------------

电源

电源	ATX电源
DC_PWR	/

其他

Watch Dog	支持CPU温度检测、风扇转速, 系统温度
BIOS	AMI BIOS, 支持写保护。远程开关机, 设备智能识别自动开关机, 定时开关机
LPT	1*LPT接口
PS/2	1*PS/2接口
JLPT插针	/
PCI扩展	1*32bit PCI扩展槽

操作系统

OS	支持WIN-XP、WIN7、Linux等
----	----------------------

外观

尺寸	380mm x 300mm x 90mm
重量	约5.5kg

环境

工作温度	-20°C ~60°C
存储温度	-30°C ~70°C
湿度	5% ~ 95% 无冷凝
认证	CCC,CNAS,ISO,OHSAS18001:2007 CNCA-C09-01:2014

产品外形

前后面板IO接口


Front I/O



Rear I/O



产品尺寸

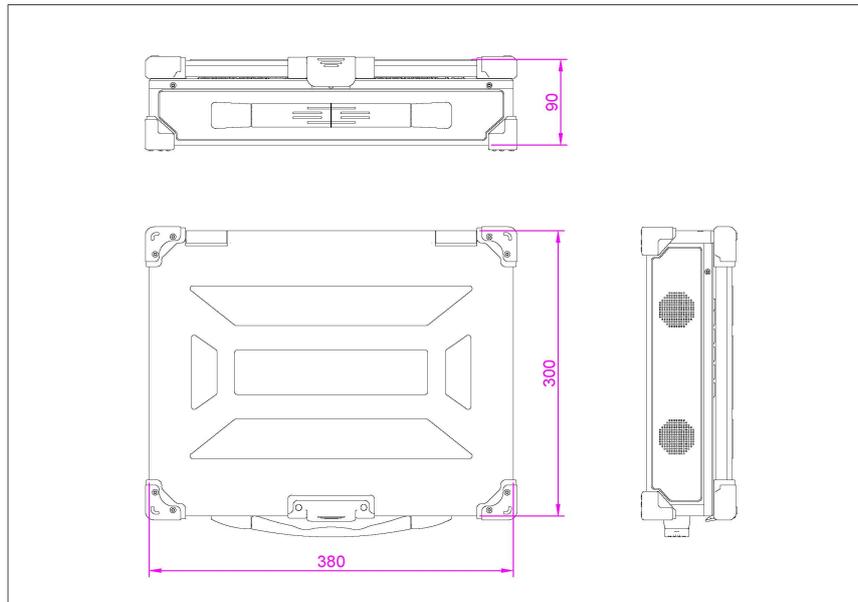

订购信息

料号 型号 描述

0100-1000-2550 SRP-1000 首睿加固计算机/CPU板载INTEL ATOM D2550/USB*2/COM*6/VGA*1/千兆网口*2/音频输入*1/Mic*1/ATX标准电源