

产品型号SRR-3300H (塔式服务器)



产品特性

- ▶CPU: 可搭载两颗国产化8核16线程 CPU, 单颗主频最高3.3GHz, 提供超乎想象的澎湃算力 双擎动力, 势不可挡。
- ▶内存: 8内存通道, 最高支持256GB, 轻松满足各种大型计算需求支持ECC纠错, 降低故障, 每根内存历经双重严苛质检, 保障计算机稳定运行
- ▶扩展: 多达6通道PCIE扩展槽位 2*PCIE 3.0 ×8 to 2*X16
1*PCIE 3.0 ×1 to X8 (SLOT2,SLOT5)
1*PCIE 3.0 ×4 to X8 (SLOT4)
1*PCIE 3.0 ×1 to X4 (SLOT6)
- ▶运维: 运维部署 一清二楚内置标准BMC管理系统, 资产管理&远程升级&实时运行信息查询&异常告警
- ▶存储: 支持企业级硬盘, 专为数据中心设计大容量存储, 单块最大支持 14TB, 海量储纳配合阵列, 大大降低服务器磁盘安全耐久, 为数据保价护航
- ▶机箱: 结构紧凑 可灵活应对苛刻工业机房环境 历经GB/T 2423国家标准力学测试 无惧工作环境压力 满足IEC60068等级要求


技术参数


| ■ 产品型号 | | SRR-3300H |
|--------|---------|--|
| 系统 | CPU | 海光3350*2，单颗8核16线程，主频3.0GHz |
| | PCI-E扩展 | 2 个 PCI-E ×16(全插为 x8 速率)； 1 个 PCI-E ×8 (x4 Lane)； 2 个 PCI-E ×8 (x1 Lane)； 1 个 PCI-E ×4 (x1 Lane)； |
| | 系统内存 | 8 根内存插槽，可扩展至 512G 内存，支持 DDR4 2666 RECC、ECC、nonECC |
| | 扩展网口 | 可以扩展PCI-E的千兆网口，万兆光口设备 |
| | GPU | 涡轮型GPU卡 |
| | 管理口 | 1 个千兆管理口BMC |
| | 以太网 | 2 个千兆网口 (WX1860A2) |
| | 存储 | 2 个标准 SATA 3.0 接口，1 个 MiniSASHD 接口 |
| | 盘位 | 8个前置3.5"HDD(兼2.5"HDD/SSD).可选配；硬盘抽取盒采用防EMI设计，带导光柱，能指示硬盘工作状态，滑轨式设计，抽取顺畅 |
| | USB接口 | 4个标准 USB3.0接口、1个 USB2.0 TypeA接口、2个 USB3.0和 2个 USB2.0扩展接口 (HEADER) 、 |
| | 串口接口 | 1 个 COM 口 (RJ45 连接器) |
| | 控制开关 | 1*POWER SN &POWER LED,1*RESET,1*POWER LED,1*HDD LED,NIC1 LED,NIC2 LED |
| | 电源要求 | 用标准 24+8+8 Pin 电源供电 |
| | 风扇 | 标配3个12038热插拔风扇位/后置2个8038风扇位 |
| | 操作系统 | 支持国产操作系统、Windows、CentOS、Ubuntu 、Linux 操作系统 |
| 结构 | 构造 | 进口一级中钢 SGCC 镀锌钢板，具有耐指纹，耐蚀性、耐热性、热传导及热反射性、成型性、焊接性。 |
| | 颜色 | 经典黑 |
| | 安装方式 | 桌面安装，上架式安装 |
| | 尺寸 | L650*W437.2*H176.5mm |

| | | |
|----|--------|--|
| 环境 | 净重 | 约19KG |
| | 工作温度 | -10°C~65°C |
| | 存储温度 | -40°C~75°C |
| | 存储湿度 | 90% (20±50°C) |
| | 振动 | 5grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD); 1grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD) |
| | 冲击 | 50g峰值加速度(持续11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD) |
| | EMC/认证 | 质量管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015/ROHS/CE/CCC/FCC |

■ 订购信息

| | | |
|-------|----------------|--|
| 塔式服务器 | SRR-3300H/S001 | CPU海光HG 3350*,网口2*LAN, USB接口 4*USB3.0, 2*USB2.0,显示1*VGA, 调试口 1*BMC, 1 * COM 口 (RJ45 连接器) 220V ATX 650W电源输入 |
| | SRR-3300H/S002 | CPU海光HG 3350*,网口2*LAN, USB接口 4*USB3.0, 2*USB2.0,显示1*VGA, 调试口 1*BMC, 1 * COM 口 (RJ45 连接器) 220V 冗余1+1 800W电源输入 |

外形尺寸

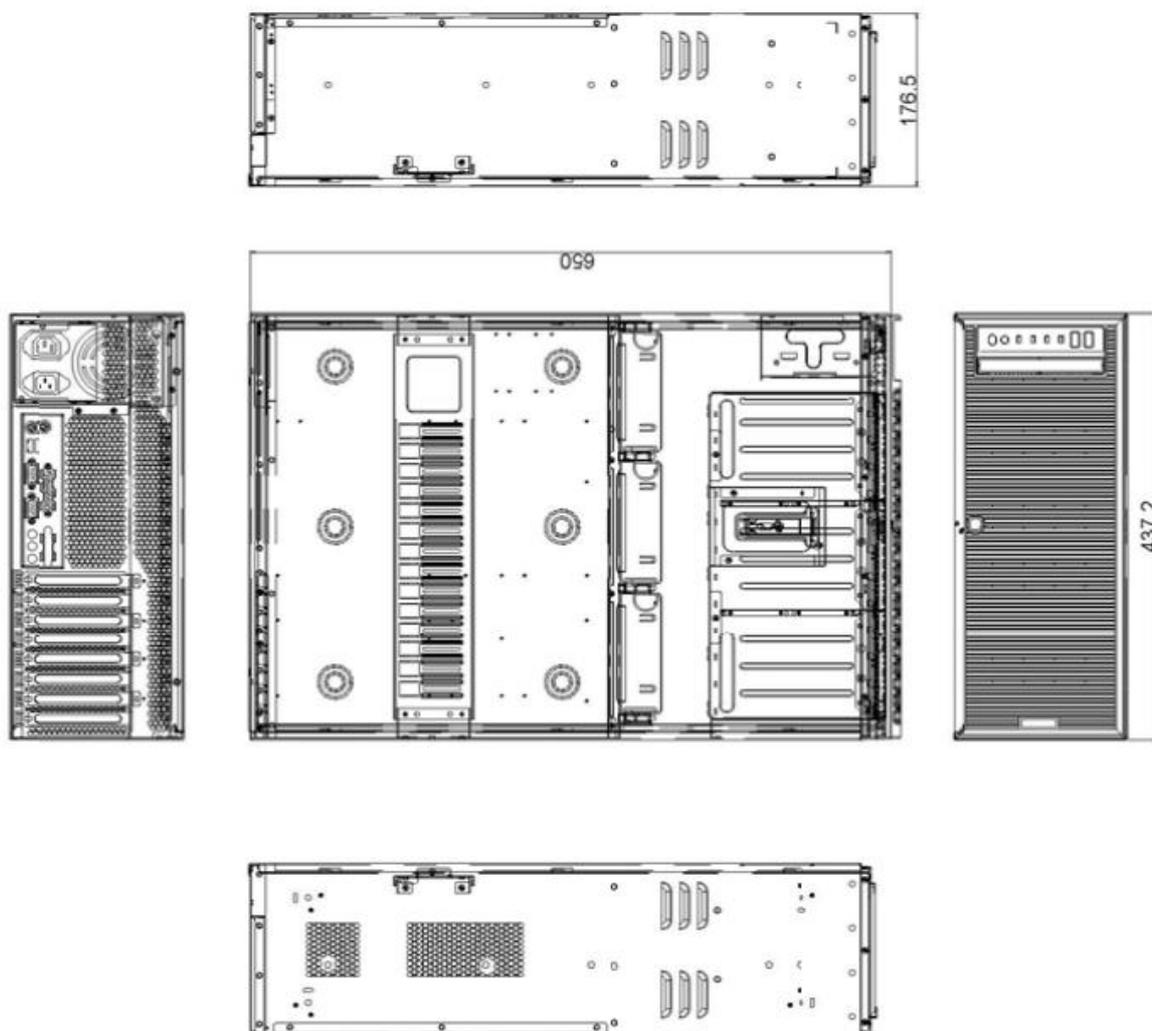

北京总部

公司电话: +86(0)10 -82331878/82331875

服务热线: 400-800-1871

办公地址: 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室

工厂地址: 河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街

科创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-101

了解更多信息: www.ipccore.com ,或发送邮件到: ipc@ipccore.com 规格细节如有变更, 恕不另行通知
东方松柏科技(北京) 有限公司, 版权所有©2018