

SRT-1921YS-R

首睿工业平板电脑



产品特性

CPU	英特尔®处理器赛扬J1900，四核2.0GHZ
显示	21.5寸液晶屏，最大分辨率1920*1080，亮度250cd/m²,响应时间18ms,使用寿命30000小时，对比度3000:1，全平面电阻屏
网口	2*LAN接口RTL8111E千兆网卡芯片，支持网络唤醒和PXE无盘启动功能
USB	1*USB3.0标准USB3.0接口;5*USB2.0标准USB3.0接口
COM	COM1-COM3串口，支持标准RS232；COM3、COM4、COM6支持RS232/RS422/RS485
温度	-20°C ~ 60°C
电源	12V DC供电/电源适配器



产品参数

主板参数

处理器	英特尔® 处理器赛扬J1900，四核2.0GHZ
BOIS芯片组	Intel Bay trail SOC芯片组
内存支持	1*NB-DDR3 SODIMM内存插槽，支持1333、1600MHz内存，低压1.35V，最大支持 8GB
IO接口	
COM	COM1-COM3串口，支持标准RS232；COM3、COM4、COM6支持RS232/RS422/RS485
USB	1*USB3.0标准USB3.0接口;3*USB2.0标准USB2.0接口
VGA	1*VGA DB15接口支持最高分辨率1920*1200@60HZ
HDMI	1*HDMI 1.4接口支持最高分辨率1920*1080@60HZ
Mini PCIE	1*Mini-PCIE接口，支持WIFI/3G/4G模块

contact 21.5寸液晶屏，最大分辨率1920*1080，亮度250cd/m²,响应时间18ms,使用寿命30000小时，对比度3000:1，全平面电阻屏

存储

SATA	1*SATA接口 标准SATA2.0硬盘接口
M.SATA	1*MSATA接口 支持MSATA2.0

音频

解码器	集成Realtek ALC662 HD数字音频解码器，6声道高保真音频控制器
输出	1*LINE_OUT接口支持音频输出（绿色）
输入	1*MIC_IN接口支持麦克风输入（红色）

网口

LAN	2*LAN接口RTL8111E千兆网卡芯片，支持网络唤醒和PXE无盘启动功能
-----	--

电源

DC_JACK	支持12V电压，DC头内直径为2.5MM
DC_PWR	主板满载功耗约25W。建议用12V4A或以上电源

其他

Watch Dog	看门狗编程，支持硬件复位功能（256级，0~255秒）
BIOS	AMI BIOS，支持上电开机，定时开机，远程开关机设备智能识别
BAT插座	1*BAT插座 纽扣电池插座，插拔电池可给主板清零、放电（1*2Pin，2.0mm）
SIM卡槽	1*SIM卡槽,支持SIM卡，用3G/4G时需要SIM卡
JLPT插针	1*JLPT插针,并口，标准打印接口插针（2*13Pin，2.0mm）
GPIO插针	通过端子输出，GPIO控制插针（2*5Pin，2.0mm）

操作系统

OS	支持 Windows 10，Windows 8，Windows 7，Linux 等
----	---

外观

尺寸	540mm x 340mm x 78mm
重量	约4.0kg

环境

工作温度	-20°C ~60°C
存储温度	-30°C ~75°C
湿度	5% ~ 95% 无冷凝
认证	CCC,CNAS,ISO,OHSAS18001:2007 CNCA-C09-01:2014


产品外形

前后面板IO接口

Front I/O



产品尺寸

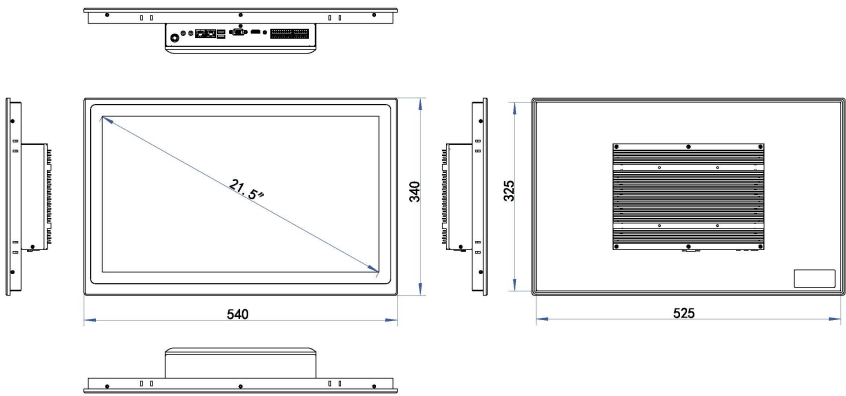

订购信息

料号	型号	描述
0100-1921-R	SRT-1921YS-R	无风扇整机/Intel® BayTrail芯片组/Celeron J1900 2.0GHz处理器/COM*1/USB*4/千兆网口*2/VGA*1/HDMI*1/音频输入*1/Mic*1/GPIO端口*1/12V DC供电/电源适配器