

SRT-4217YS-R

首睿工业平板电脑



产品特性

CPU	英特尔Haswell-U@酷睿™处理器I5-4200U;主频1.6GHz,双核四线程
显示	17.0寸液晶屏，最大分辨率1280*1024，亮度250cd/m²,响应时间5ms,使用寿命30000小时，对比度1000:1，全平面电阻屏
网口	2*LAN接口RTL8111E千兆网卡芯片，支持网络唤醒和PXE无盘启动功能
USB	2*USB3.0，6*USB2.0
COM	6*RS232COM，1*RS485;支持COM 5V/12V起电
温度	-20℃~ 60℃
电源	12V DC供电/电源适配器



产品参数

主板参数	
处理器	英特尔Haswell-U@酷睿™处理器I5-4200U,双核四线程
BOIS芯片组	Haswell-U高速芯片组
内存支持	1*SO-DDR3L 1600内存，最大支持16G
IO接口	
COM	6*RS232COM，1*RS485;支持COM 5V/12V起电
USB	2*USB3.0，6*USB2.0
VGA	1*VGA,1*HDMI,支持LVDS1*30Pin插座（24bit）双通道
HDMI	1*HDMI 1.4接口支持最高分辨率1920*1080@60HZ
Mini PCIE	2*Mini-PCIE扩展槽，支持WIFI/3G/MSTA/GPS
contact	17.0寸液晶屏，最大分辨率1280*1024，亮度250cd/m²,响应时间5ms,使用寿命30000小时，对比度1000:1，全平面电阻屏
存储	
SATA	2*SATA接口 标准SATA3.0硬盘接口
M.SATA	1*MSATA接口 支持MSATA3.0
音频	
解码器	集成Realtek ALC662 HD数字音频解码器
输出	Line-In,MIC-in接口，支持3W/5W功放喇叭
输入	Line-out
网口	
LAN	2*LAN接口RTL8111E千兆网卡芯片，支持网络唤醒和PXE无盘启动功能

电源	
DC_JACK	支持12V电压，DC头内直径为2.5MM
DC_PWR	建议用12V4A或以上电源
其他	
Watch Dog	看门狗编程，支持硬件复位功能；支持CPU 温度检测、风扇转速，系统温度
BIOS	AMI BIOS，支持写保护。上电开机，定时开机，远程开关机设备智能识别
BAT插座	1*BAT插座.纽扣电池插座，插拔电池可给主板清零
SIM卡槽	1*SIM卡槽,支持SIM卡，用3G/4G时需要SIM卡
JLPT插针	1*JLPT插针,并口，标准打印接口插针（2*13Pin，2.0mm）
GPIO插针	通过端子输出，GPIO控制插针（2*5Pin，2.0mm）
操作系统	
OS	支持 Windows 10，Windows 8，Windows 7，Linux 等
外观	
尺寸	402mm x 340mm x 78mm
重量	约3.5kg
环境	
工作温度	-20℃ ~60℃
存储温度	-30℃ ~75℃
湿度	5% ~ 95% 无冷凝
认证	CCC,CNAS,ISO,OHSAS18001:2007 CNCA-C09-01:2014


产品外形

前后面板IO接口

Front I/O



产品尺寸

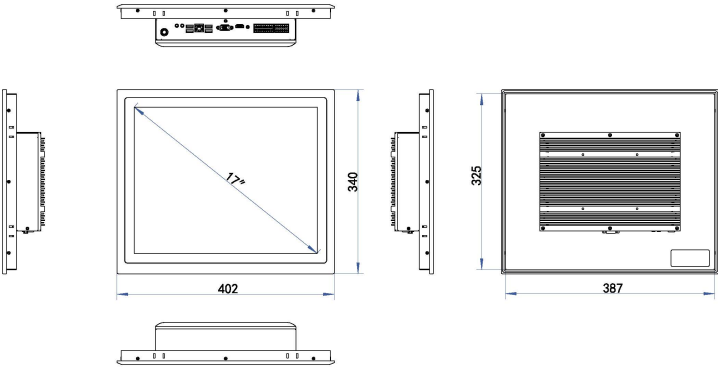

订购信息

料号	型号	描述
0100-4217-R	SRT-4217YS-R	工业平板电脑/英特尔Haswell-U®酷睿™处理器I5-4200U 1.6Ghz处理器/USB*6/千兆网口*1/VGA*1/HDMI*1/音频输入*1/Mic*1/GPIO端口*1/12V DC供电/电源适配器
0100-4217-R1	SRT-4217YS-R1	工业平板电脑/英特尔Haswell-U®酷睿™处理器I5-4200U 1.6Ghz处理器/USB*4/千兆网口*2/VGA*1/HDMI*1/音频输入*1/Mic*1/GPIO端口*1/12V DC供电/电源适配器