

■ 产品型号SRT-8150C



■ 产品特性

- ▶ SGCC箱体+铝矩型材散热外壳，无风扇设计
- ▶ 15" Inch电容/电阻屏 Intel® Intel® Celeron® /Core™ (Premium-U)
- ▶ 采用3mm物理钢化玻璃，强硬度，防爆，避免意外撞击带来的损伤前装设计。
- ▶ 多种固定方式，侧面具备挂钩安装孔，背面具有标准VISA孔
- ▶ 接口丰富、USB3.0接口*2、LAN接口*2、HDMI接口*1、VGA接口*1
- ▶ 紧凑型无风扇设计，铝合金外壳，前面板IP65防护等级
- ▶ 适配 6/7代支持Windows 10, Windows 8, Windows 7、Linux等；
8代支持Windows 10 64bit、Linux等
- ▶ 宽电压设计、支持9-36V宽压输入(可选)





技术参数


■ 产品型号		SRT-8150C
系统	CPU	Intel 6代、7代、8代i3、i5、i7
	主板芯片组	SBM-9650/9750/9850 集成在CPU的Intel单芯片
	系统内存	2*NB-DDR4内存插槽，支持2133/2400MHz内存，最大支持64GB
	存储	1*M.2接口，默认支持M.2 2280，可选2242；默认SATA协议，可改NVME (PCIE) 协议 1*SATA2接口，标准SATA3.0硬盘接口，最大传输速度6.0 Gbps
	显示	6代集成Intel® HD510/520图形控制器 7代/8代集成Intel® HD610/620图形控制器 支持单显、双显/三显复制、双显/三显扩展，DOS下单显
	扩展	1*Mini-PCIE接口，支持WIFI，可改支持4G/蓝牙模块，可选支持MSATA
	音频	集成Realtek ALC662/660/892 等HD数字音频解码器，6声道高保真音频控制器
	LAN	Realtek 百兆8106E和千兆8111H可选，支持网络唤醒，PXE无盘启动功能
	电源控制	1*Power switch
	电源要求	6代7代主板满载功耗约40W，建议用12V5A或以上电源 8代主板满载功耗约60W，建议用12V7A或19V5A以上电源 可选9~36V 宽压供电
结构与环境	操作系统	6/7代支持Windows 10, Windows 8, Windows 7、Linux等； 8代支持Windows 10 64bit、Linux等
	结构设计	SGCC箱体+铝矩型材散热外壳
	工作温度	-20~60°C (电子盘)
	存储温度	-30~80°C
	存储湿度	10~95%@40°C (非凝结)
	振动	5grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD); 1grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD)
	冲击	50g峰值加速度(持续11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD)

显示屏	颜色	工业灰
	安装方式	面板嵌入式，配合支架可 VESA 安装
	尺寸	353 x 277 x 50.1 mm
	净重	5kg
	防水等级	前面板IP65防护等级
	EMC/认证	CE/CCC/FCC/ROHS
	屏幕尺寸	15.0" Inch
	背光技术	LED
	可视区	304.1 x 228.1 mm
	最佳分辨率	1024 x 768 @60Hz
	长宽比	4:3 (标准)
	视角	178° H/V
	显示颜色	16.7M Colors
	响应时间	30 ms (GTG)
触摸屏	亮度(cd/m2)	LCD面板: 350 nits, Touch Pcap: 315 nits
	对比度	1000:1
	背光寿命	30,000 hrs
	触摸技术	投射式电容(PCAP)
	触摸点数	10点触控(在Windows 10下)
透光率	透光率	87%±3%
	盖板玻璃	3mm物理钢化 (丝印) , AG/AR表面处理可选, 莫氏硬度7H
	防水性能	支持有水雾或小雨中触摸 (可选)

■ 订购信息

	S3855	赛扬3855U,双核1.6GHz/2*LAN/1*HDMI,1*VGA/2*USB3.0/2*USB2.0/1*RS232,RS422,RS485可选/1*RS232,可扩展4路RS232/DC12V电源适配器(可选宽压9~36V)
	S3955	赛扬3955U,双核2.0GHz/2*LAN/1*HDMI,1*VGA/2*USB3.0/2*USB2.0/1*RS232,RS422,RS485可选/1*RS232,可扩展4路RS232/DC12V电源适配器(可选宽压9~36V)
	S6100	酷睿 i3-6100U, 双核 2.3GHz/2*LAN/1*HDMI,1*VGA/2*USB3.0/2*USB2.0/1*RS232,RS422,RS485 可选/1*RS232,可扩展4路RS232/DC12V电源适配器(可选宽压9~36V)
	S6200	酷睿i5-6200U,双核2.3GHz,睿频2.8GHz/2*LAN/1*HDMI,1*VGA/2*USB3.0/2*USB2.0/1*RS232,RS422,RS485 可选/1*RS232,可扩展4路RS232/DC12V电源适配器(可选宽压9~36V)
	S6500	酷睿i7-6500U,双核2.5GHz,睿频3.1GHz/2*LAN/1*HDMI,1*VGA/2*USB3.0/2*USB2.0/1*RS232,RS422,RS485 可选/1*RS232,可扩展4路RS232/DC12V电源适配器(可选宽压9~36V)
SRT-8150C	S7100	酷睿 i3-7100U, 双核 2.4GHz/2*LAN/1*HDMI,1*VGA/2*USB3.0/2*USB2.0/1*RS232,RS422,RS485 可选/1*RS232,可扩展4路RS232/DC12V电源适配器(可选宽压9~36V)
	S7200	酷睿i5-7200U,双核2.5GHz,睿频3.1GHz/2*LAN/1*HDMI,1*VGA/2*USB3.0/2*USB2.0/1*RS232,RS422,RS485 可选/1*RS232,可扩展4路RS232/DC12V电源适配器(可选宽压9~36V)
	S7500	酷睿i7-7500U,双核2.7GHz,睿频3.5GHz/2*LAN/1*HDMI,1*VGA/2*USB3.0/2*USB2.0/1*RS232,RS422,RS485 可选/1*RS232,可扩展4路RS232/DC12V电源适配器(可选宽压9~36V)
	S8100	酷睿i3-8130U,双核2.2GHz,睿频3.4GHz/2*LAN/1*HDMI,1*VGA/2*USB3.0/2*USB2.0/1*RS232,RS422,RS485 可选/1*RS232,可扩展4路RS232/DC12V电源适配器(可选宽压9~36V)
	S8250	酷睿i5-8250U,四核1.6GHz,睿频3.4GHz/2*LAN/1*HDMI,1*VGA/2*USB3.0/2*USB2.0/1*RS232,RS422,RS485 可选/1*RS232,可扩展4路RS232/DC12V电源适配器(可选宽压9~36V)
	S8550	酷睿i7-8550U,四核1.8GHz,睿频4.0GHz/2*LAN/1*HDMI,1*VGA/2*USB3.0/2*USB2.0/1*RS232,RS422,RS485 可选/1*RS232,可扩展4路RS232/DC12V电源适配器(可选宽压9~36V)

■ 外形尺寸

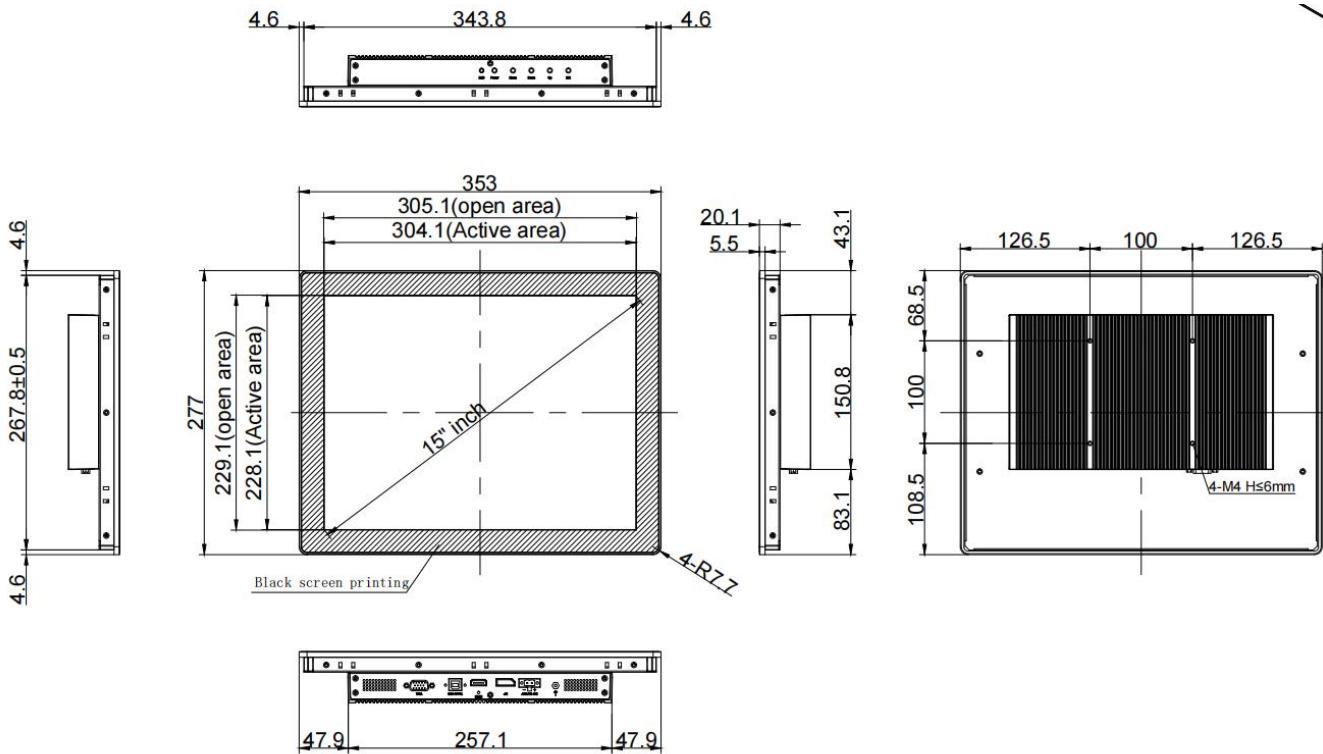

■ 北京总部

公司电话：+86(0)10 -82331878/82331875

服务热线：400-800-1871

办公地址：北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室

工厂地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街科创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-101

■ 了解更多信息：www.ipccore.com, 或发送邮件到: ipc@ipccore.com 规格细节如有变更，恕不另行通知
东方松柏科技(北京)有限公司，版权所有©2018