

## 产品型号IPC-3400H



## 产品特性

- ▶ 处理器: 海光C86-3490, 16核/32线程@主频2.8Ghz;;海光C86-3450, 8核/16线程@主频3.6Ghz;海光C86-3450G, 8核/16线程@主频3.6Ghz
- ▶ 内存: 4\*DDR5 UDIMM 插槽, 支持ECC 最大支持192GB
- ▶ 硬盘: 1\*M.2 2280 M-Key NVMe,4\*SATA3.0
- ▶ USB: 后面板4\*USB3.0+2\*USB2.0,前面板USB2.0
- ▶ 串口: COM1-COM2支持RS-232/422/485;COM3-COM6支持RS232
- ▶ 操作系统银河麒麟、统信UOS、中科方德、凝思; Window、Linux/Unix等
- ▶ 350W电源, ATX 24 + 8pin 电源输入 &1+1冗余电源550W

 **技术参数**


■ 产品型号		IPC-3400H	
系统	CPU	海光C86-3490, 16核/32线程@主频2.8Ghz; 海光C86-3450, 8核/16线程@主频3.6Ghz; 海光C86-3450G, 8核/16线程@主频3.6Ghz	
	系统内存	4*DDR5 UDIMM 插槽, 支持ECC 最大可达192G	
	扩展	1*PCIE5.0 x16插槽 1*PCIE5.0 x8插槽 1*PCIE5.0 x8插槽 1*PCIE5.0 x16插槽	
	显示	支持BMC显示模块、标准PCIe独显 1*HDMI+1*VGA	
	音频	1*LINE-OUT、1*MIC-IN、1*LINE-IN 1*Front_Audio (主板插座)	
	以太网	2*RJ45 千兆网口	
	存储	1*M.2 2280 M-Key NVMe,4*SATA3.0	
	PS/2	N/A	
	USB接口	2个USB2.0前置, 后面板4*USB3.0+2*USB2.0	
	串口接口	COM1-COM2支持RS-232/422/485;COM3-COM6支持RS232	
	控制开关	1 * Power switch	
	电源要求	ATX350W & 550W冗余电源	
	BIOS	2*16MB SPI NOR FLASH, UEFI	
	操作系统	银河麒麟、统信UOS、中科方德、凝思; Window、Linux/Unix等	
	结构	构造	SGCC箱体
		颜色	黑色
安装方式		上架式安装	

	产品尺寸	深 480×宽 428×高 88 mm
	净重	12.5KG
环境	工作温度	-10 ~ 60°C
	存储温度	-40 ~ 85°C
	存储湿度	10 ~ 90%, non-condensing
	振动	5grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD); 1grms/5~500Hz/随机/工作状态(HDD)
	冲击	50g峰值加速度(持续11ms)(SSD); 20g峰值加速度(持续11ms)(HDD)
	EMC/认证	质量管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015/CE/CCC/FCC

## ■ 订购信息

IPC-3400H	IPC-3400H/S001	海光C86-3490, 16核/32线程@主频2.8Ghz; 4*DDR5 UDIMM 插槽, 支持ECC最大支持192GB, 1*PCIE5.0 x16插槽, 1*PCIE5.0 x8插槽, 1*PCIE5.0 x8插槽, 1*PCIE5.0 x16插槽, 后面板4*USB3.0+2*USB2.0, 前面板USB2.0, 350W电源或1+1冗余550W
	IPC-3400H/S002	海光C86-3450, 8核/16线程@主频3.6Ghz, 4*DDR5 UDIMM 插槽, 支持ECC最大支持192GB, 1*PCIE5.0 x16插槽, 1*PCIE5.0 x8插槽, 1*PCIE5.0 x8插槽, 1*PCIE5.0 x16插槽, 后面板4*USB3.0+2*USB2.0, 前面板USB2.0, 350W电源或1+1冗余550W
	IPC-3400H/S003	海光C86-3450G, 8核/16线程@主频3.6Ghz, 4*DDR5 UDIMM 插槽, 支持ECC最大支持192GB, 1*PCIE5.0 x16插槽, 1*PCIE5.0 x8插槽, 1*PCIE5.0 x8插槽, 1*PCIE5.0 x16插槽, 后面板4*USB3.0+2*USB2.0, 前面板USB2.0, 350W电源或1+1冗余550W
供电	350ATX	ADC110/220V宽范围, 并且在DC90V~DC264V范围内正常工作
	550W冗余电源	AC INPUT/输入/输入: 100-240V~7-3.5A 60/50Hz DC INPUT/输入/输入: 240V=3.5A(仅限中国地区使用/Only in China)

## 外形尺寸

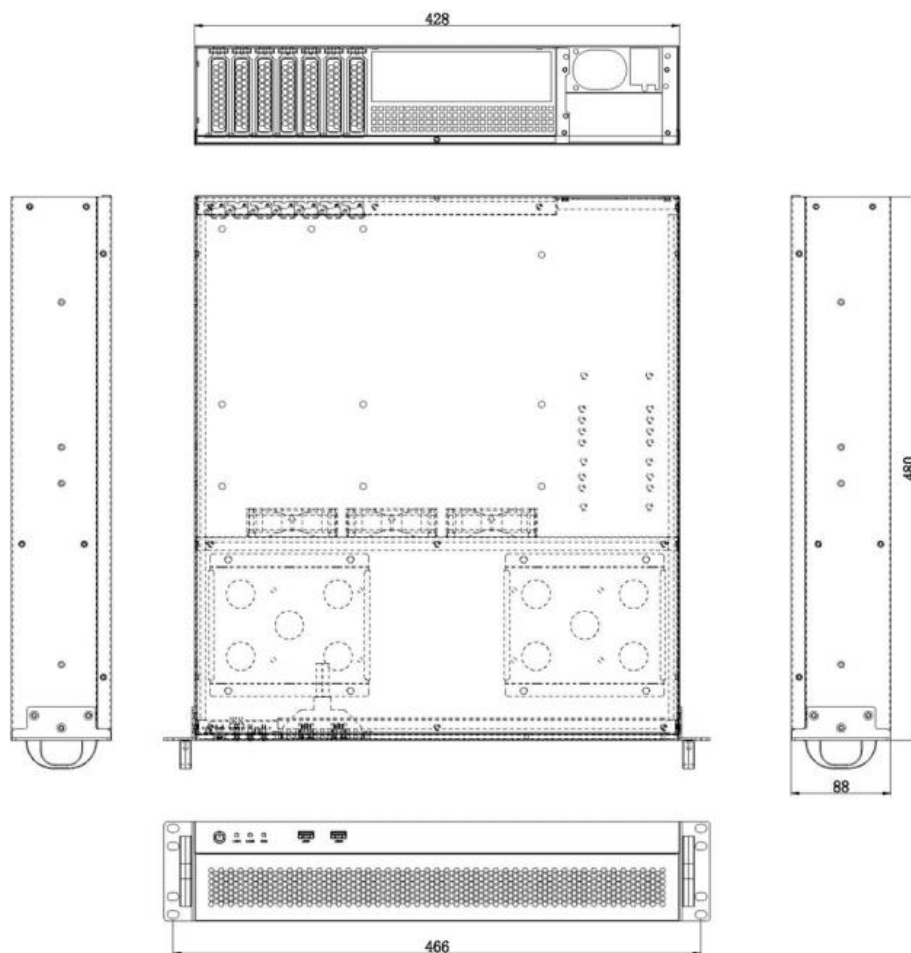

### 北京总部

公司电话: +86(0)10 -82331878/82331875

服务热线: 400-800-1871

办公地址: 北京市海淀区双清路3号鸿运大厦1层31078室

工厂地址: 河北省廊坊市三河市燕郊开发区留山大街

科创智谷产业园-1#地块-一期-4#-2-101

了解更多信息: [www.ipccore.com](http://www.ipccore.com) ,或发送邮件到: [ipc@ipccore.com](mailto:ipc@ipccore.com) 规格细节如有变更, 恕不另行通知  
 东方松柏科技(北京) 有限公司, 版权所有©2018